


# 運搬機取扱いの注意

1. 燃料コックを開く。
2. シフトレバーのニュートラルを確認。
3. 始動スイッチを入りにする。
4. アクセルを全開にする。
5. チョークレバーを一杯まで引く。
6. リコイルスターターを回しENG始動。
7. チョークレバーを戻す。
8. ENG音を確認しながら、アクセルレバーを戻す。
9. シフトレバーを前進1速又は後進に入れる。

## 10. クラッチレバーを徐々に戻しながら、 車輛の移動を確認する。

守らないと：ギアを入れ誤った時、急な対応が取れず大事故を起こす可能性があります。

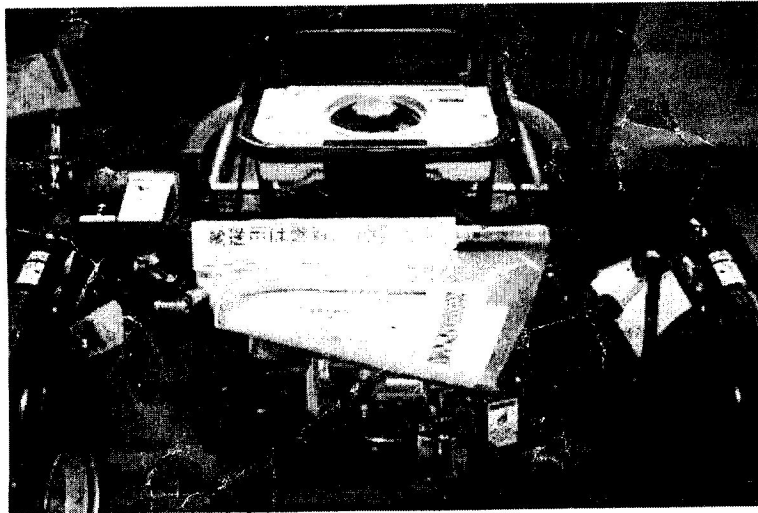

1. 目的地に着いたら、クラッチレバーを戻し停車。
2. シフトレバーをニュートラルに戻す。
3. スイッチを切る。
4. 燃料コックを閉める。

## 輸送時の注意

# 輸送中は燃料コック『止』

守らないと：キャブレター・シリンダー・マフラー等を破損させます

この注意表示は三ツ

不明点あれば

、お届け時には取外して下さい。

※までお問合せ下さい。

2013/3/13

TEL053-436-2333